

点 滴 灌 水 チ ュ ー ブ

スーパータイフーン¹⁰⁰ 100-01

特 長

1. 均一灌水 長尺でも均一灌水できます。
2. 点滴灌水 根の部分にのみ灌水するので、節水できると共に病害の発生を減らすことができます。
3. 目詰まりしにくい構造 チューブ内のゴミ類が点滴部に侵入しにくい構造になっています。水質が良くない場合はフィルターを使えばさらに目詰まりの心配が減ります。
4. 効果的な施肥が可能 土中の通気性が良好に保たれるため、肥料分の吸収が早く、かつ効果的です。また、作物の生育状態に合わせて、施肥量を調節することが可能です。

仕 様

項目	型式	スーパータイフーン100	スーパータイフーン100-01
長尺性		100m (灌水圧0.1MPaの場合)	50m (灌水圧0.1MPaの場合)
適正使用圧		0.03~0.1MPa	0.03~0.1MPa
灌水孔間隔		0.2m	0.1m
耐勾配性		5/100	10/100 (灌水圧0.075MPaの場合)
肉厚		0.25mm	0.25mm
相当径		内径16mmφ、外径16.5mmφ	内径16mmφ、外径16.5mmφ
材質		黒色特殊ポリエチレン	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態		200m巻、600m巻	200m巻


※表中の使用圧力は、MPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm²に相当)

圧力と灌水量


(単位: cc/分・m)

型式 チューブ長	スーパータイフーン100		スーパータイフーン100-01	
	60m	100m	50m	80m
0.05MPa	95	86	210	156
0.1MPa	135	120	280	235

構 造

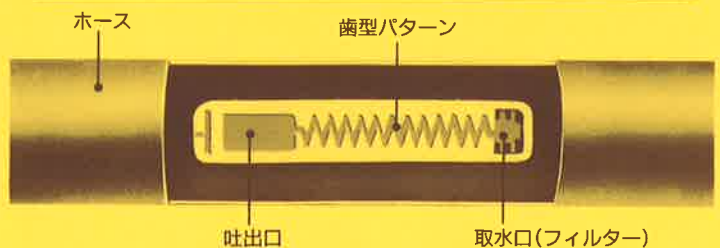

配管例

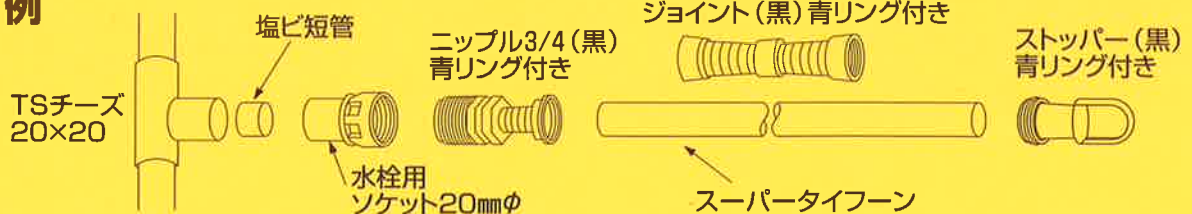

発売元  住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

■営業本部 灌水資材部

本 社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450